


3,000KL型 油送船(白油兼ケミカル)

用途	油送船兼ケミカルタンカー		荷役装置	貨物油ポンプ 主機駆動スクリュー式 1,000 m ³ /h × 0.9 MPa (TH) 2台
主要寸法	全長	89.99 m	主機関	ダイハツディーゼル 製 6DKM-28eF/RCA-40F M.C.O 2,060 kW (2,800 PS) × 750/230 min ⁻¹
	垂線間長	85.00 m		
	最大幅	14.50 m		
	型深さ	6.50 m		
	計画満載喫水	5.50 m		
載貨重量	約 3,320 DWT		燃料消費率	196 g/kW/h + 5%
総トン数	約 1,987 GT		油槽容積	No.1 C.O.T 457.00 m ³ (P/S)
乗組員数	14 名			No.2 C.O.T 749.00 m ³ (P/S)
				No.3 C.O.T 728.00 m ³ (P/S)
満載航海速度	約 13.0ノット (85%出力, 15%マージン)			No.4 C.O.T 727.00 m ³ (P/S)
				No.5 C.O.T 739.00 m ³ (P/S)
			TOTAL	3,400.00 m³ (P/S)
タンク塗装	プロダクト用エポキシ系 (全面)			

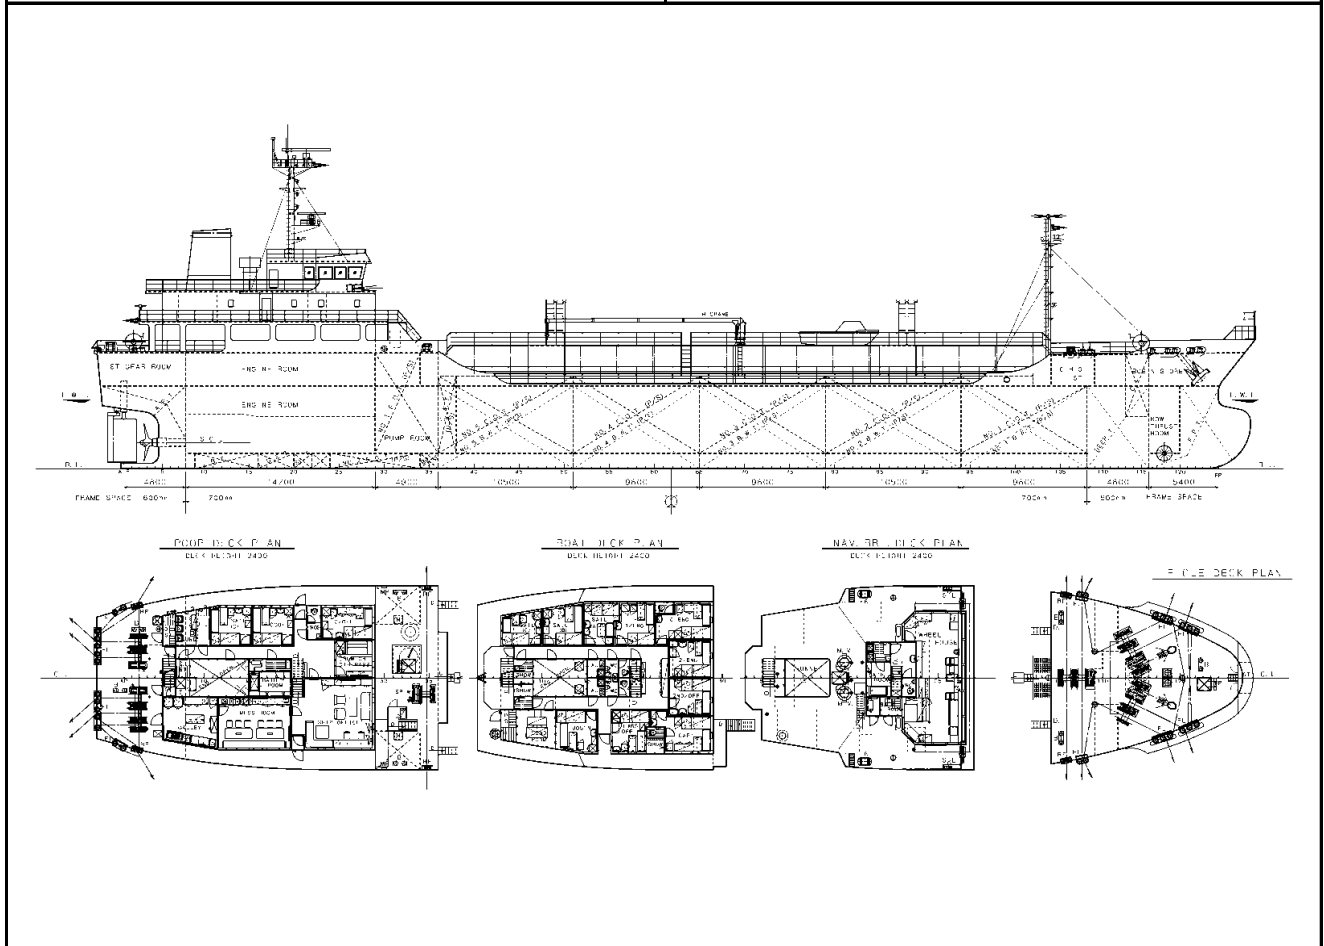

HAKATA SHIPBUILDING CO.,LTD

535-2 KINOURA HAKATA-CHO, IMABARI. 794-2395 EHIME-PREF.,JAPAN

TEL (0897)72-1345 FAX (0897)72-2623